

Fragebogen zur korrekten Bestimmung welche Schlauchtrommel benötigt wird:


Nachfolgende Angaben benötigen wir, um Ihnen die richtige Schlauchtrommel liefern zu können.

1.) Schlauchlänge

(Berücksichtigen Sie, dass bei Gabelstaplern zur Hubhöhe 700 mm zugezählt werden müssen. Bei Kränen evtl. zur Auszugslänge das Maß um das die Trommelzurückgesetzt werden muss). + 300 mm die auf der Trommel bleiben müssen.

2.) Drehrichtung

siehe Skizze

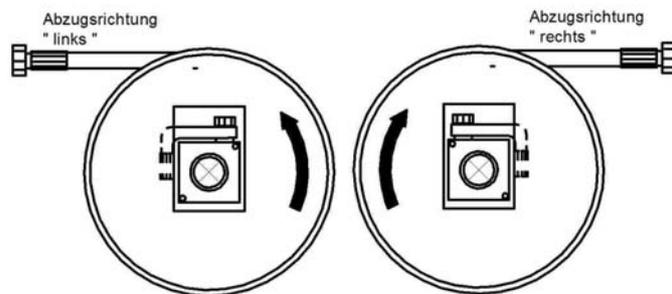

3.) Anbauflansch

Winkelanbau oder Platte

4.) Schlauchqualität

für Stapler und Kräne NW 10 / SAE 100 R 8 - Betriebsdruck bis 275 bar

für Stapler und Kräne NW 12 / SAE 100 R 8 – Betriebsdruck bis 240 bar

5.) Schlauch – Endanschlüsse

6.) Einlassadapter